


Fils 5

// Linie Protech

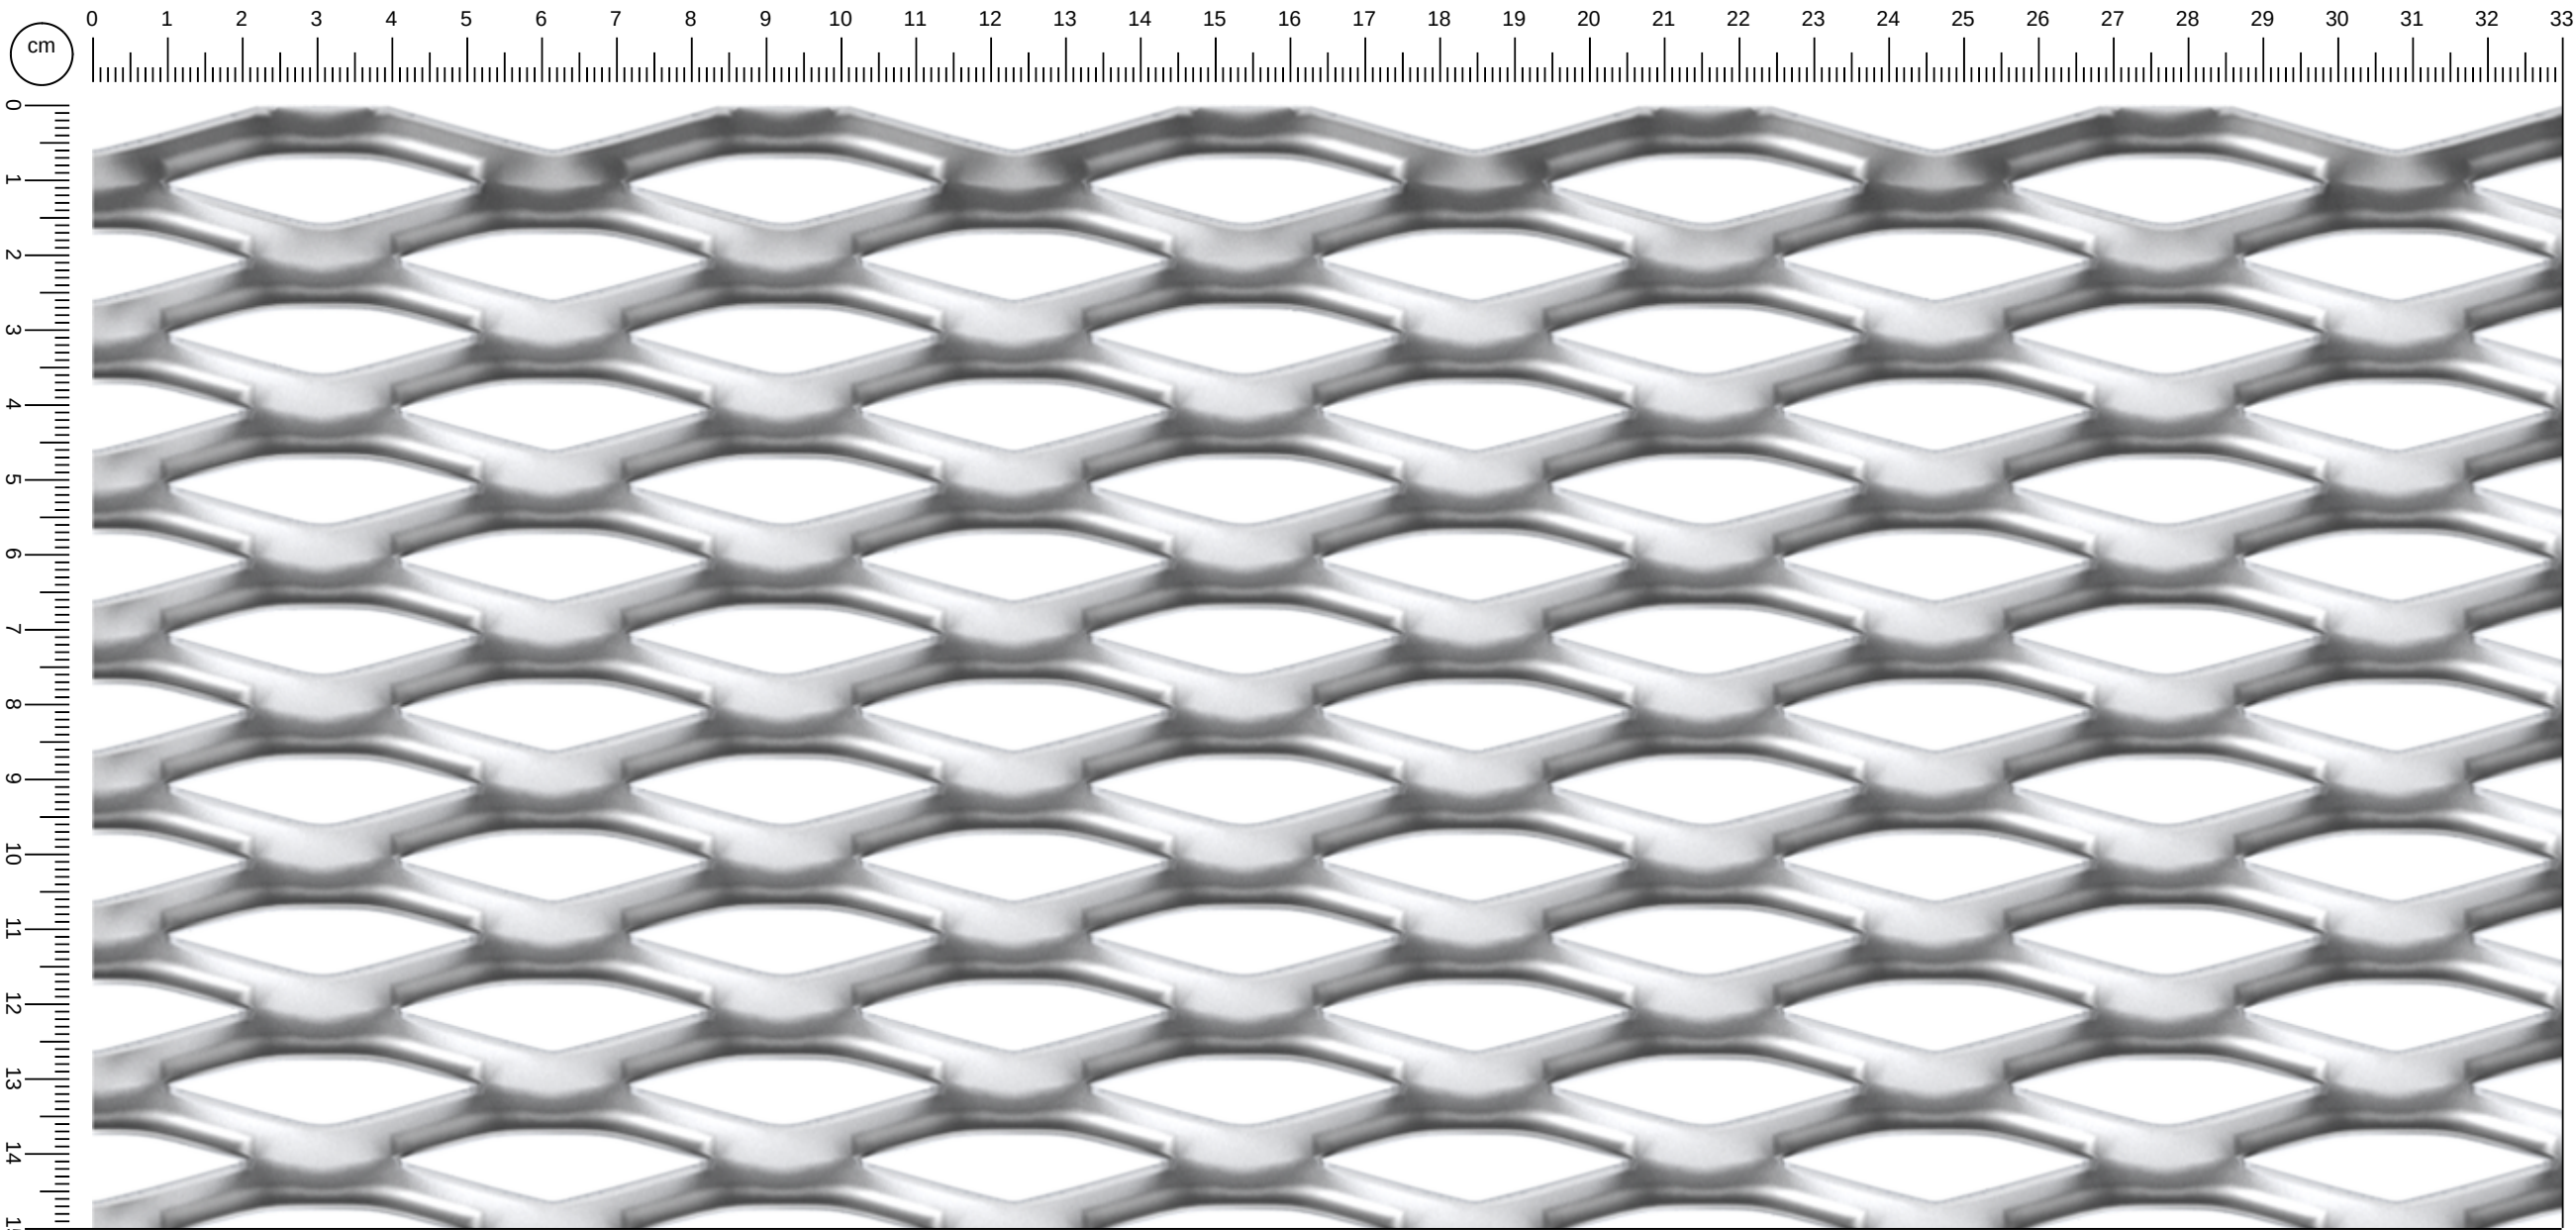

Material	Bezeichnung	Gewicht kg/m2	SDend mm	F/Q %	F/Q Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Stahl	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5	9,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Stahl	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2	12,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Stahl	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 3	1,8	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5	3,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2	4,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 3	6,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Sendzimir verzinkter Stahl	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5	9,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Sendzimir verzinkter Stahl	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2	12,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

av

sp

DL

Facciata a vista

B

Entrata luce dall'alto

Rilievo meno arrotondato

A

Entrata luce dal basso

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)