


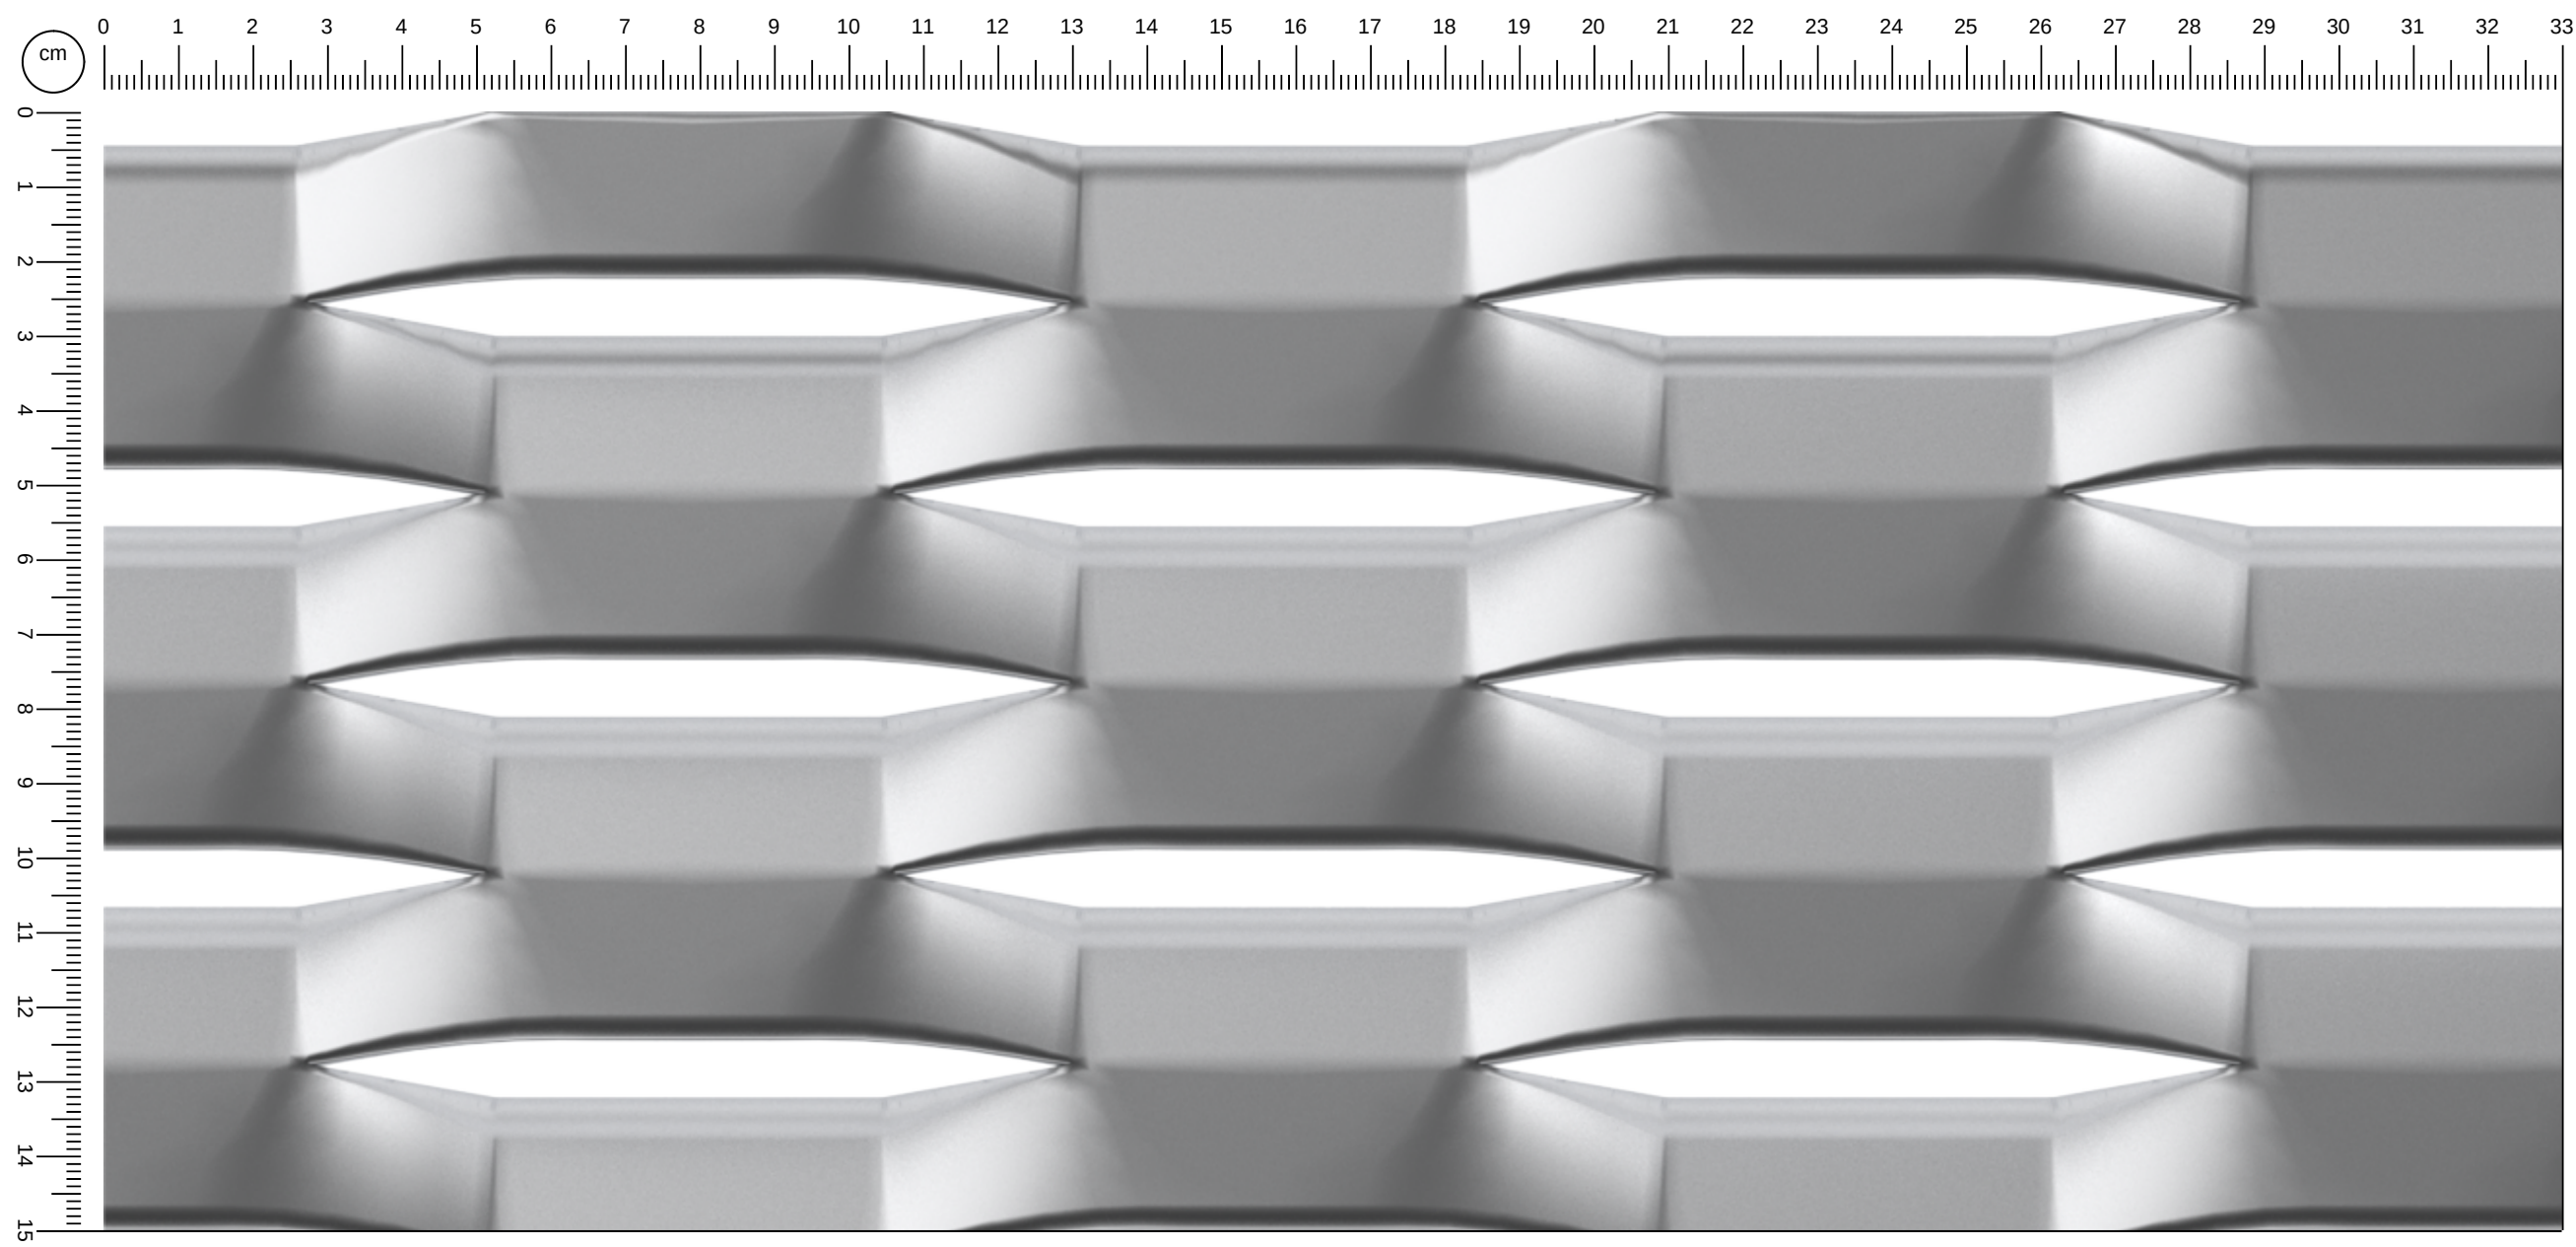

Material	Bezeichnung	Gewicht kg/m2	SDend mm	F/Q %	F/Q Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Stahl	E 160 x 40 (52) - 24 x 1,5	10,8	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Stahl	E 160 x 40 (52) - 24 x 2	14,4	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Stahl	E 160 x 40 (52) - 24 x 3	21,6	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	E 160 x 40 (52) - 24 x 1,5	3,6	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	E 160 x 40 (52) - 24 x 2	4,8	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	E 160 x 40 (52) - 24 x 3	7,2	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Sendzimir verzinkter Stahl	E 160 x 40 (52) - 24 x 1,5	10,8	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔
Sendzimir verzinkter Stahl	E 160 x 40 (52) - 24 x 2	14,4	16,0 (~)	15 (~)	46 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL = Diagonale Lunga

DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr = Diagonale Corta reale

av = Avanzamento

sp = Spessore

spFin = Spessore finale


v/p % = % vuoto su pieno

Larg - DL = Larghezza in direzione DL


Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Facciata a vista

